



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE

ATC
FRIG & CLIMATISATION

FR

maxi orange

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



Souhaitez-vous obtenir de meilleures performances ? Conçue pour des centrales de plus grande taille, la pompe Maxi Orange vous donne plus de puissance quand vous en avez besoin.



Débit max. de 35 l/h

Hauteur max. rec. : 15 m
(débit de 10 l/h)

35 dB(A)

AVANTAGES





- Moteur très puissant
- Performances supérieures
- Réservoir secondaire submersible inclus

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
 - Systèmes à deux blocs pour montage mural ; centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis
- ✓ **Idéale pour...** les grandes centrales commerciales



0,45 kg

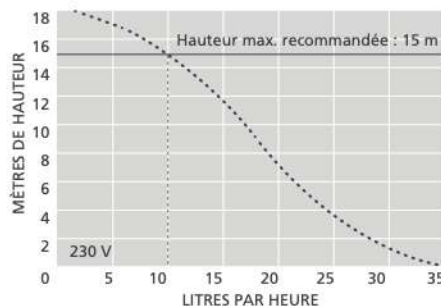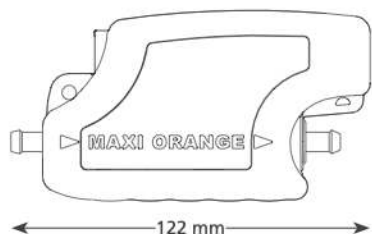

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau de bruit à 1 m	35 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,1 A*
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance de sortie max. de la centrale	46 kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau de vidange	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IPX1
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boltier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	✓

OPTIONS POUR LA MAXI ORANGE

Maxi Orange	FP2210
* Autres tensions disponibles	
† Pompe uniquement	

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100
Filtre en ligne 16 mm	FP2640

Xtra Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Maxi Orange • Cordon d'alimentation Plug & play de 1,5 m • Réservoir • Couvercle de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Dispositif anti-siphonnement • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple d'admission orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube renflard en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord de vidange • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

Informations correctes au moment de la publication.

ATC
FRIG & CLIMATISATION

37 Rue des Peupliers, 92000 Nanterre - Tél: 01.47.86.96.09 - Port: 06.03.06.31.34 - pbarret@atc-fr.com

