



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE

ATC
PROF & EQUIPEMENTASPEN
PUMPS

FR

silent+ MINI AQUA

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

Combinant la technologie Silent+ à la pompe la plus fine du marché, la pompe Silent+ Mini Aqua est à la pointe de l'innovation.



Débit max. de 12 l/h

Hauteur max. rec. : 10 m
(débit 6 l/h)

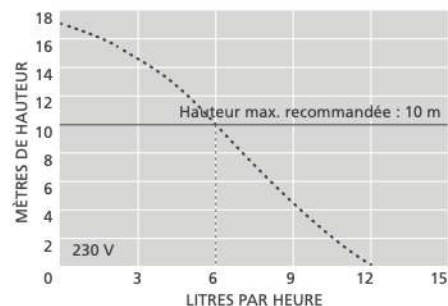
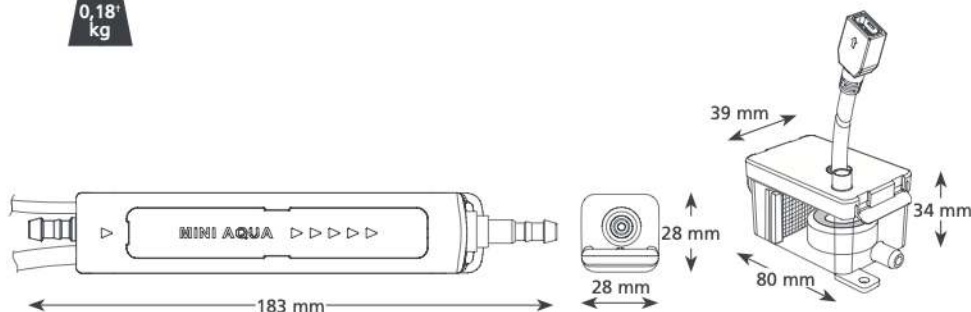
19 dB(A)

AVANTAGES

- La plus silencieuse de sa catégorie
- Absorbent acoustique
- Plug & play
- Dispositif anti-siphonnement

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis ; systèmes mini à deux blocs pour montage mural
- ✓ **Idéales pour...** les applications nécessitant de petites pompes silencieuses – elle est ultra discrète !

0,18'
kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau de bruit à 1 m	19 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,1 A*
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance de sortie max. de la centrale	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau de vidange	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IPX4
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boltier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	✓

OPTIONS POUR LA SILENT+ MINI AQUA

Silent+ Mini Aqua FP3326

* Autres tensions disponibles
† Pompe uniquement

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5100
Filtre en ligne 16 mm	FP2640

Xtra Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Silent+Mini Aqua • Réservoir (y compris le filtre, le flotteur et le couvercle) • Cordon d'alimentation Plug & play de 1,5 m • Absorbent acoustique et tuyau de vidange bleu de 1 m avec raccord • Support anti-vibration • Tube reniflard en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Dispositif anti-siphonnement • Tube reniflard d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple bleu d'admission de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Ensemble de raccord de vidange • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

- 📖 Téléchargez le manuel sur aspenspumps.com
- ▶ Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com

Informations correctes au moment de la publication.

ATC
PROF & EQUIPEMENT37 Rue des Peupliers, 92000 Nanterre - Tél: 01.47.86.96.09 - Port: 06.03.06.31.34 - pbarret@atc-fr.com