



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE


**ATC**  
 FROID & CLIMATISATION

# mini tank

**POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS**


La nouvelle pompe améliorée Mini Tank peut être montée au mur, installée sur le sol ou dans le bac, ainsi que suspendue à une tige M8/M10. Cette pompe avec bac compacte, puissante et multifonction se sert de la technologie à piston.



Débit max. de 35 l/h



Hauteur max. rec. : 15 m (débit 10 l/h)

**AVANTAGES**

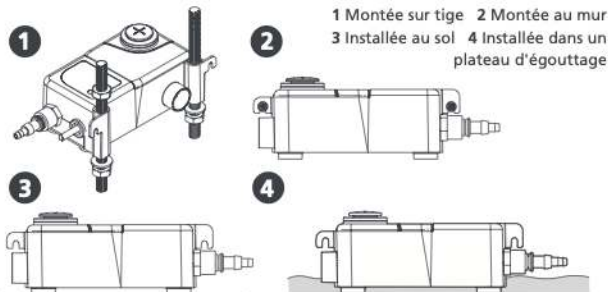

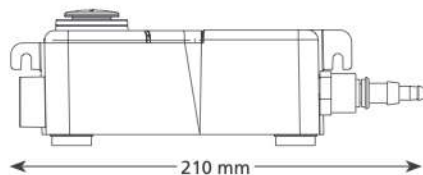
- Quatre configurations d'installation
- Compacte et discrète
- Peut être installée dans le bac de vidange
- Facile à entretenir

**COMPATIBILITÉ**

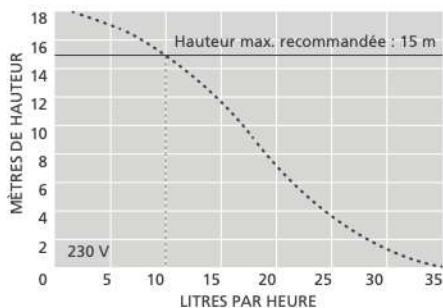
- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
  - Centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis ; centrales à cassette
- ✓ **Idéale pour...** une installation polyvalente



0,57 kg


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Capacité du bac	0,24 l
Niveau de bruit à 1 m	35 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,1 A*
Nominal	Non continu
Catégorie	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance de sortie max. de la centrale	46 kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions	x 2 22 mm, 12 mm, 27 mm
Évacuations	6 mm & 10 mm
Indice de protection IP	IP65
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Amorçage automatique	s.o.


**OPTIONS POUR LA POMPE MINI TANK**

Mini Tank FP1056/2

\* Autres tensions disponibles

**ACCESSOIRES XTRA suggérés**

Description	Pièce n°
Raccord de pompe à bac 16 mm – 21 mm	FP2011
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5110

**Xtra** Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

**INCLUS DANS L'EMBALLAGE**

Pompe Mini Tank (y compris le cordon d'alimentation câblé de 1,5 m) • 2 adaptateurs en caoutchouc (21,5 mm et 31 mm) • Dispositif anti-siphonnement • Ensemble de fixation • Manuel d'installation

Informations correctes au moment de la publication.



37 Rue des Peupliers, 92000 Nanterre - Tél: 01.47.86.96.09 - Port: 06.03.06.31.34 - pbarret@atc-fr.com

