



Débit max. de 15 l/h




COMPATIBILITÉ

AVANTAGES




Hauteur max. : 12 m (débit de 15 l/h)

1.12 kg

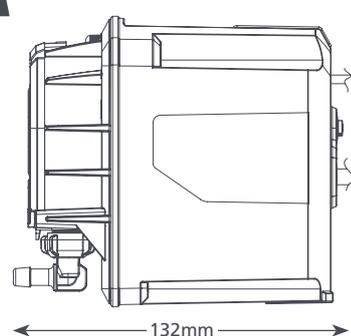

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Débit max.	15 l/h à une hauteur de 12 m
Hauteur max.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	110-230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. de l'unité	20kW / 68,000 Btu/h
Température ambiante max.	40°C (104°F)
Entrée/évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	Relais Normalement Fermé 5 A
Auto amorçante	✓

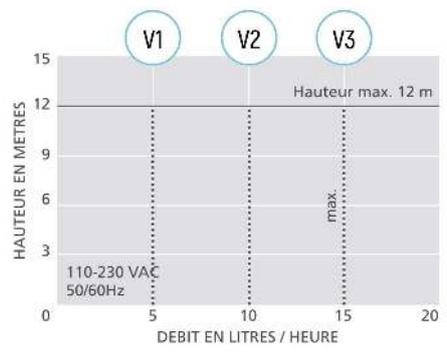

RÉFÉRENCE  
Peri Pro Air FP3390

OPTION : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Tube de remplacement pour pompe péristaltique	FP3394
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur auto étanche	FP2038

**Xtra** Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe péristaltique • Câble d'alimentation / capteur déconnectable de 3 m • Support mural
- Ensemble de fixation • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

\* exclut le tube et sous réserve d'une installation et d'un fonctionnement corrects  
Informations correctes au moment de la publication.